

地盤改良の設計計算 Ver.4

プログラム価格
¥163,000

深層／浅層混合処理工法を用いた改良地盤の設計計算プログラム

Windows Vista/7/8 対応

電子納品 3D PDF

体験セミナー

「改訂版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針(日本建築センター)」「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」「陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル(財団法人 土木研究センター)」に準拠したセメント系固材材による地盤改良の設計をサポートするプログラムです。建築基準の場合は構造物下の深層混合処理工法及び浅層混合処理工法の設計、土木基準の場合には盛土下及び構造物下を深層混合処理工法で改良する場合の設計を行うことが可能です。

【機能概要】

建築基準	深層混合処理工法	鉛直支持力、水平支持力、偏土圧作用時、沈下、円弧すべりの検討
	浅層混合処理工法	鉛直力に対する検討
土木基準	深層混合処理工法	安定、沈下、円弧すべりの検討

【建築基準】

- 対応形式：杭形式、壁形式、ブロック形式、全面改良
- 深層混合処理工法：鉛直・水平支持力、偏土圧作用時・沈下・円弧すべり
- 浅層混合処理工法：改良地盤・下部地盤の鉛直支持力、パンチング破壊の検討

【土木基準】

- 対応形式：杭形式、壁形式、ブロック形式、全面改良(ブロック以外：千鳥配置)
- 複合地盤の設計手法：改良体の耐力、滑動の検討、支持力の検討
- 構造的設計手法：外部安定の検討(滑動、転倒、支持力の検討)、内部安定の検討(改良体の耐力、端し圧の検討・沈下・円弧すべりの検討)

【液状化対策】


- 対応形式：格子形式、ブロック形式
- 転倒、滑動、支持力、端し圧、水平・抜け出し・鉛直せん断力、円弧すべりの検討

Ver.5 対応予定


2015年12月リリース予定

1. 浅層混合処理工法：土木基準、改良長の自動計算、多層地盤への対応


▼メイン画面

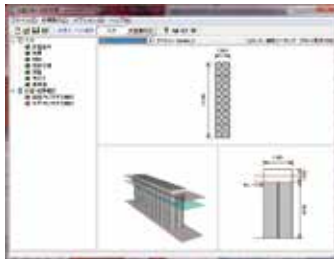

▼沈下の検討入力



▼円弧すべりの検討結果

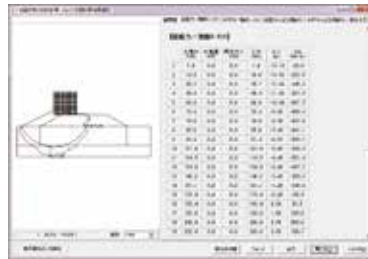

▼印刷プレビュー



置換基礎の設計計算 Ver.2

プログラム価格
¥118,000

擁壁、橋台等に設置する置換基礎(置換えコンクリート、置換え土)の安定計算、圧密沈下の検討

Windows Vista/7/8 対応

電子納品 3D PDF

置換工法により軟弱土を良質な土に置き換える工法(置換え土)、基礎地盤の一部をコンクリートで置き換える工法(置換えコンクリート)に対応した製品です。

【置換え土の照査】

- 直接基礎の安定照査(地盤反力度、鉛直支持力)、圧密沈下量の検討
- 置換え前の状態で安定照査、圧密沈下量の検討も可能
- 地層：最大20層まで、各層毎に名称、標高、層厚、単位重量等を指定可能

【置換えコンクリートの照査】

- コンクリート形状を置換えコンクリート、段切コンクリートから選択可能
- 照査：直接基礎の安定照査(転倒、滑動、地盤反力度、鉛直支持力)
- 置換え土と同様に置換え前の状態で安定照査が可能
- 荷重状態：常時、中規模地震時、大規模地震時を指定可能
- 各荷重ケース毎に慣性力方向と水位を指定可能
- 設計震度：地盤種別や地域区分等を指定し、自動的に値を設定
- 滑動照査時の底版幅の扱いを全幅、有効幅から指定可能

【データ連動】

- 「擁壁の設計」、「橋台の設計」のデータをインポート可能

【安定照査】

- 転倒、滑動、地盤反力度、鉛直支持力の照査
- 地盤反力度の照査：最大地盤反力度、地盤の許容支持力度の選択可能
- 鉛直支持力照査：建築基準で、土質試験、平板載荷試験、SS試験の選択が可能
- 置換えコンクリートでは、斜面上の直接基礎の照査が可能


【圧密沈下の検討】

- Δe法、mv法、Cc法により沈下量を算出
- 圧密沈下時のモデル：底版中心を原点にした地層を作成し沈下量を算出
- 沈下量の算出位置：各照査方法毎に自動的に最大の沈下量となる位置を算出
- 層厚換算法による圧密時間の計算が可能


【地盤係数法による地盤反力】

- 段切基礎が変位を生じた場合の釣り合い方程式を解き、変位算出、各段毎の地盤反力を照査、浮き上り・地盤の塑性化を考慮した収束計算を実行

▼メイン画面(置換え土)



▼メイン画面(置換えコンクリート)



▼地盤入力画面(置き換えコンクリート)



▼地盤入力画面(置換え土)

