




▼メイン画面




▼アンカー傾斜地盤入力




▼FEM解析の両壁モデル



▼鋼製支保工配置入力

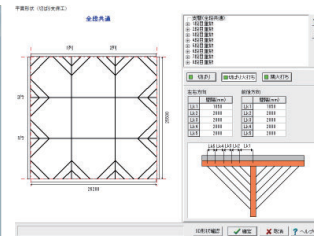


▼慣用法計算結果(詳細確認)




▼弾塑性法計算結果(対比図)



▼FEMPost表示変形図コンタ図



▼図面生成(コンクリート波形矢板)



土留め工の設計・ 3DCAD(中国基準版) Ver.2

日本語/中国語
中国基準に対応した土留め工解析・
図面作成プログラム

日本語版
¥490,000

中国語版
¥254,000

Windows 7/8/10 対応
計算・CAD統合
3D PDF

たて込み簡易土留めの 設計計算 Ver.3 Upgrade

たて込み簡易土留設計施工指針に
基づいた設計計算プログラム

プログラム価格
¥118,000

Windows 7/8/10 対応
電子納品 3D PDF


「たて込み簡易土留設計施工指針」に基づいて、特殊条件下の設計施工として「腹起し・切ばり方式」・「スイング方式」に対応(H30年4月)、長尺管吊り下し区間の検討(H20年9月)に対応しています。

- 対応工法: スライドレール方式、縦梁プレート方式
- 捨ばり施工時の検討: 捨ばり施工時、パネル/プレート、スライドレール/縦梁、最下段切ばり、捨梁の検討
- 縦梁プレート方式の場合、縦梁連結部(シュー)の検討可能
- 長尺管吊り下し区間検討: 切ばりの設計に代わり、腹起し、切ばりの検討
- 各社機材データを管理、機材テーブルとして提供、オリジナルデータも登録可能
- スライドレール、縦梁に働く荷重の載荷方法を選択可能
- 縦梁プレート方式の場合、最下段切ばり位置のプレート長手方向の計算可能
- 変端面切ばりの場合、座屈長係数を直接入力可能
- 捨梁の設置位置の指定、捨梁座屈長の任意入力可能


適用基準

1. たて込み簡易土留め設計施工指針ー2018年改訂版ー H30年4月
たて込み簡易土留協会(サポートパネル協会)
2. たて込み簡易土留設計施工指針 H20年9月 たて込み簡易土留協会(サポートパネル協会)
3. たて込み簡易土留設計施工指針 H18年9月 たて込み簡易土留協会(サポートパネル協会)

▼メイン画面

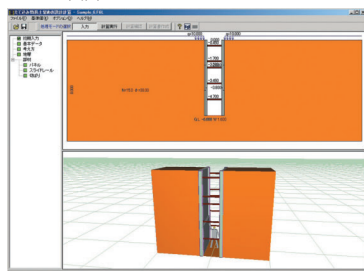

▼考え方



土留め工の性能設計計算 (弾塑性解析II+) Ver.2

斜め切ばり等に対応した土留め工の
弾塑性解析プログラム


プログラム価格
¥212,000

Windows 7/8/10 対応
電子納品
体験セミナー


解析法Ⅱ(Engineer's Studio®を用いた弾塑性解析)を拡張させた弾塑性解析専用のプログラム。「土留め工の設計」では検討できない「斜め切ばり」「切ばり+アンカー併用工での両壁一体解析」「支保工撤去順序の自由化」に対応しています。

- 斜め切ばり: 両壁一体解析の場合、切ばり支保工は剛性部材としてモデル化されますが、本製品では左右の設置位置が異なる場合に対応
- 切ばり+アンカー併用工(両壁一体解析): 両壁一体解析可能、切ばりは剛性部材として、アンカーは支保工バネとしてモデル化
- 両壁一体解析での左右アンカー段数が異なるケース: 切ばり+アンカー併用工での両壁一体解析が可能、段ごとに片側壁アンカーを「設置しない」設定可能
- 支保工の撤去方法の多様化: 撤去順序自由に設定可能
- 解析方法: 各施工段階の構造解析に「Engineer's Studio®」の解析部を使用
- 「非対称バイリニアばね」を適用することにより、変位の方向に応じて主働バネと受働バネに対応可能
- 「荷重分割載荷」と「非対称バイリニアばね」によって弾性範囲を超えたときのバネ反力を上限値に抑えることが可能
- 当該施工段階における荷重のみを載荷、施工段階における変位の方向を評価

▼メイン画面(斜め切ばり)



▼解析結果図



特集・
ソリューション

シミュレーション

FEM 解析

UC-1 Cloud
自動設計

エンジニア
シート

構造解析・
断面

橋梁上部工

橋梁下部工

基礎工

仮設工

道路土工

港湾

水工

地盤解析・
地盤改良

CAD/CIM

維持管理・
地盤リスク

プラント・
環境

船舶・遊艇

紹介
プログラム

技術サービス・
サポート