

UC-BRIDGE(旧基準) Ver.10

●旧基準 プログラム価格
¥423,500
(税抜¥385,000)

分割施工対応
¥500,500
(税抜¥455,000)

【計算機能】

- 解析: FARME (格子・面内・IL) 計算による断面力、変位、支点反力、主桁自重などによるクリープ力の計算、多主版桁、円孔ホロー桁の格子解析
- 鋼材: 純断面、PC換算断面の断面諸量、PC鋼材応力度・伸び量、PRC部材の鉄筋拘束力・曲げひびわれ幅、プレストレス・プレストレス2次力と合成応力度、プレストレスによるクリープ力計算、引張補強鉄筋量、プレストレス導入度

- 照査: 破壊抵抗曲げモーメント、破壊安全度、平均せん断応力度、斜引張・軸方向鉄筋量、PC・PRC部材の斜引張応力度、PRC部材の変動応力度・疲労強度、RC部材の曲げ応力度、橋脚のM-φ曲線、コンクリートの概算数量

適用基準及び参考文献

1. 道路橋示方書・同解説Ⅰ 共通編/Ⅲ コンクリート橋編 H24年3月 日本道路協会

任意形格子桁の計算 (部分係数法・H29道示対応) Ver.3 / (旧基準) Ver.7

任意形平面格子構造の断面力解析プログラム

●H29道示対応
プログラム価格
¥462,000
(税抜¥420,000)

●旧基準
プログラム価格
¥323,400
(税抜¥294,000)

Windows 8/10 対応
電子納品 3D PDF

プレテン・ポステン単純桁の設計計算から図面作成までを一貫して行うプログラム。断面力の算出は変形法による格子解析により行い、断面照査までの一連の計算が可能です。主桁形状として円孔ホロー桁、T桁、I桁、ダブルT桁、JIS桁、平面形状として整形、バチ形、斜角などへ適用可能で、簡単な形状から複雑な形状までの設計が可能です。横桁・床版の設計、横桁・横方向解析機能を装備。円孔ホロー、床版桁については、形状決定から図面作成までを一貫して行うことができます。

【入力方法】

- 直接入力 (線形定義からのジェネレート機能): 中心線形 (クロソイド、直線、円弧) から定義。横断線はスケルトンをジェネレート対応。主桁ラインや幅員は、「拡幅無し」、「拡幅あり (増分指定・位置指定)」により、自由に設定
- GUI入力: 構造、幅員、荷重等の表形式入力、グラフィカルな図形で確認可能
- スクリーンエディタで、入力用データファイルを作成
- 線形計算プログラム ROAD VIEW (CRC社) と連動: 線形定義によるスケルトンジェネレートにより、格点・部材を自動生成


【解析結果】

- 影響線解析 (たわみ、曲げモーメント、せん断力、ねじり、反力)
- 載荷計算結果 (たわみ、曲げモーメント、せん断力、ねじり、反力) と横桁断面力
- 曲げ・せん断力・ねじりの最大・最小時の画面表示、支点沈下時の結果に対応


【プログラムの特長】

- 対象格子モデル: 折線格子、斜角格子、バチ桁構造モデル、枝桁モデル等

▼部材データ入力

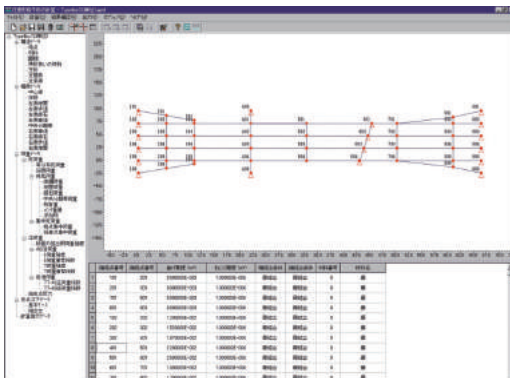


▼スケルトンジェネレート




▼集計結果と断面力図




▼荷重図の3D描画




▼荷重図




▼変位図



▼出力例



▼疲労設計照査結果



部分係数法・H29道示対応

平成29年道路橋示方書に準拠し、部分係数法による照査に対応しています。

- 耐久性能照査に用いる断面力算出に対応
- 死荷重、活荷重、雪荷重、支点沈下: 計算に用いる荷重値
= 入力された荷重値 × 荷重係数 γ_q × 荷重組合せ係数 γ_p
- クリーブ、乾燥収縮、温度差の影響: 出力する計算結果
= 内部計算 × 荷重係数 γ_q × 荷重組合せ係数 γ_p

旧基準

【適用範囲】

- 対象格子モデル: 折線格子、斜角格子、むかで構造モデル、バチ桁構造モデル

Ver.3 改訂内容

2020年3月2日リリース

1. 集中荷重に荷重係数 (SW: 雪荷重) を考慮した解析に対応
2. 設計要領 第二集 橋梁編 H28年8月に基づく支承に作用する負の反力の算出に対応
3. メイン画面の2Dモデル表示において、部材番号の表示を追加
4. 3Dモデル表示における視点移動に対応

- Ver.8 開発予定: 支承設計用反力に対応 (NEXCO設計要領 (2-2-1))