

# 擁壁の設計・3D配筋

## Ver.21 UpGrade

日本語／中国語／韓国語

片持梁式、U型、もたれ式、重力式、ブロック積、任意形状擁壁の設計計算・図面作成プログラム

3DA対応  
計算・CAD統合  
3D配筋対応

**Advanced**  
¥396,000  
(税抜¥360,000)  
**Standard**  
¥319,000  
(税抜¥290,000)

**Lite**  
¥217,800  
(税抜¥198,000)  
**中国基準**  
¥695,200  
(税抜¥632,000)

サブスクリプション価格  
P.122~123参照  
UC-1エンジニアスイート

Windows 8/10 対応  
電子納品 SXF3.1  
IFC 3D PDF  
有償セミナー


標準設計・土工指針・設計要領・道示IV・土地改良・宅地防災・自治体・鉄道基準の各基準に準拠し、片持梁式(逆T型、L型、逆L型)、重力式(半重力式)、もたれ式などの擁壁の設計、図面作成、数量計算、設計調書出力を一連でサポート。擁壁形状を入力し、結果から形状を決定する方式に加え、形状・杭配置・配筋の自動決定を行うこともできます。一般図、配筋図などの図面を一括生成し、3D配筋機能、SXF、DWG、DXF、IFC、Allplan形式のファイル出力に対応。混合擁壁、待ち受け擁壁、落石防護擁壁、二段積み擁壁等の設計計算に対応しています。

機能	Advanced	Standard	Lite
U型以外の安定・断面計算、図面作成	○	○	○
U型擁壁	○	○	×
全体安定の検討、鉄道基準 保耐法によるレベル2地震時照査 拡張杭種(鋼管ソイルセメント杭、SC杭、SC+PHC杭、回転杭) 限界状態設計法:荷重毎の安全係数設定 改良深さ、改良幅計算、円弧すべり土圧	○	×	×

- 形状決定から図面作成までの一貫した設計が可能
- 形状・杭配置・配筋の自動決定が可能です。最小限の入力データにより、安定計算・部材の断面計算を満足する形状の自動決定をサポート
- 衝撃力と崩壊土を考慮した待ち受け擁壁、混合擁壁、落石防護擁壁の設計、二段積み擁壁の簡易設計、段差フーチング、置換基礎の設計をサポート
- 載荷荷重、衝突荷重、風荷重、雪荷重、集中荷重、分布荷重、列車荷重、土砂、静水圧、動水圧、土圧、任意荷重を考慮可能
- もたれ式、ブロック積擁壁の安定照査として、示力線による検討可能
- 縦壁・底版は、使用部材として鉄筋コンクリート、無筋コンクリートを設計可能
- 直接基礎の安定計算結果より危険水位を算出可能
- 軽量盛土による側圧、軽量盛土後方の土圧の算出・上層部、中間部への配置
- スイート積算連携対応
- 任意形状の縦壁保耐に対応(Advanced)
- U型任意形状に対応(Standard)
- 構造物隣接時の土圧計算に対応(Lite)
- 平成29年版の詳細設計照査要領の設計調書に対応(Lite)
- 土圧算出時の水中単位重量の考え方を拡張(Lite)
- フーチング張出形状時の浮き上がり照査を拡張(Standard)
- 二点折れ切土土圧に対応
- ストラット付きU型擁壁に対応
- 落石検討時の任意ケース堆積土圧計算に対応
- 宅地防災マニュアル準拠時の地震時ケース照査項目初期化に対応

### 【計算可能な形状】

- 入力:逆T型、逆L型、重力式、もたれ式、ブロック積、U型、混合、任意形状
- 自動決定:逆T型、逆L型、L型
- 衝撃力・崩壊土検討時:重力式-裏法付加、コンクリート張工形状の設計可能

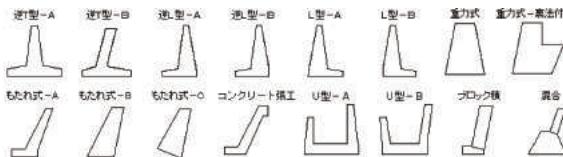

### 適用基準及び参考文献


1. 道路土工擁壁工指針H24年7月、H11年3月日本道路協会
2. 道路橋示方書・同解説I・共通編／III・コンクリート橋編／IV・下部構造編 H24年3月日本道路協会
3. 落石対策便覧 H12年6月日本道路協会
4. 設計要領第2集・擁壁編-H25年7月、橋梁建設編-H25年7月、-カルバー編-H23年7月、H18年4月東・中・西日本高速道路
5. 土木構造物標準設計 第2巻 解説書(擁壁類) H12年9月全日本建設技術協会
6. 杭基礎設計便覧 H19年1月日本道路協会
7. 土地改良事業計画設計基準設計「農道」基準書・技術書 H17年3月、「水路工」基準書・技術書 H13年2月農林水産省農村振興局
8. 土地改良事業標準設計図面集「擁壁工」 H11年3月農林水産省構造改善局
9. 大型ブロック積擁壁 設計・施工マニュアル H16年6月土木学会四国支部
10. 都市計画法・宅地造成等規制法・開発許可関係実務マニュアル
11. 建設省河川砂防技術基準(案)同解説 設計編 H19年10月日本河川协会
12. もたれ式・ブロック積擁壁の設計と解説 H2年3月現代理工学出版
13. 縦・横壁の設計法と計算例 H10年10月理工図書
14. 森林土木構造物標準設計 拠壁 I H9年3月林業土木コンサルタンツ
15. 拠壁構造設計指針 H14年5月大阪府建築都市部建築指導室
16. コンクリート標準示方書 構造性能照査編 H14年3月土木学会
17. 土木学会コンクリート標準示方書に基づく設計計算例 [道路橋編] H14年3月土木学会
18. EPS工法 泡沫スチロール(EPS)を用いた超軽量盛土工法 H10年8月理工図書

### 【計算機能】

- 土圧:試行くさび法(改良試行くさび法)、クーロン式、岡部・物部式(修正岡部・物部式)、テルツァギー・ベック、任意土圧、静止土圧、円弧すべり土圧
- 水圧、浮力・揚圧力:背面水圧、前面水圧、危険水位の算出が可能(U型以外)
- 基礎:杭配置、各部材の配筋の自動決定が可能

▼メイン画面(逆T型杭基礎)

▼ブロック積み擁壁(示力線)

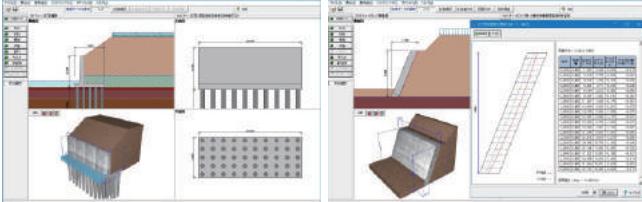

- 宅造擁壁の設計(宅地防災マニュアル):中地震時/大地震時での地震時照査が可能
- 鉄道基準対応(Advanced):壁体破壊・基礎の安定検討、使用性の検討として長期支持性能・短期支持性能・壁体の外観(ひび割れ幅)の検討が可能
- 地盤の改良深さ、改良幅計算に対応(Advanced)

### 【図面作成】

- 逆T型、L型、逆L型、重力式、もたれ式、ブロック積の一般図、配筋図作図(U型の作図は「Standard」以上)
- 縦断勾配に対応した配筋図、平面折れの配筋図の作図が可能
- 単位メートルあたりの配筋図、単鉄筋での配筋図の作図が可能
- CADデータ交換標準SXF Ver3.1形式の(レベル2)出力に対応
- 3D配筋シミュレーション機能、IFC、Allplan形式のファイル出力に対応

### 【U型擁壁の設計(Standard以上)】

- 基礎形式:直接基礎、バネ基礎(弾性床上梁)、杭基礎
- 側壁背面:試行くさび、クーロン(物部・岡部式)の主働(受衝)土圧
- 張出底版(片持梁として断面力算定)、底版とフーチングの高さが異なる形状に対応
- 蓋付きU型擁壁の蓋の断面照査
- バネ基礎、杭基礎時の片側土砂での計算が可能
- U型擁壁の水平反力に関する説明表示に対応
- U型擁壁の部材設計モデルに関する説明表示に対応

### 【地震時保有水平耐力法によるレベル2地震時照査(Advanced)】


- 「河川構造物の耐震性能照査指針」や「道路橋示方書」を参考に保耐法によるレベル2地震時照査に対応、安全性の検討、堅壁・底版断面照査を確認可能

### Ver.21 改訂内容


2021年3月30日リリース

1. 複数土質での土圧算定に対応
2. U型擁壁の内壁部材に対応
3. 3Dパラメトリックツールに対応


▼落石荷重入力

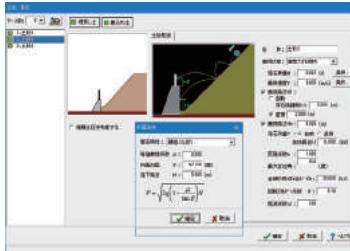


▼改良深さ、改良幅入力画面

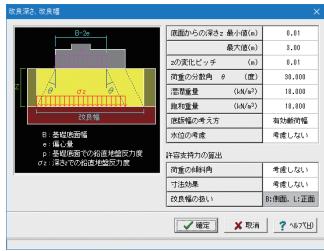


▼落石荷重入力

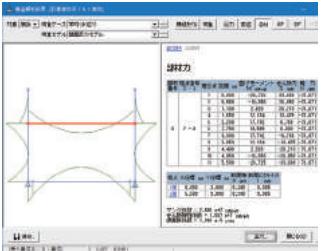


▼任意形状入力

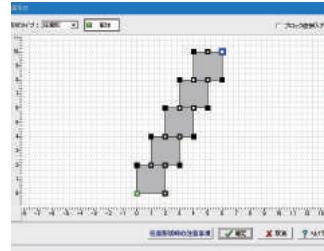


▼3Dモデル IFC 変換ツール

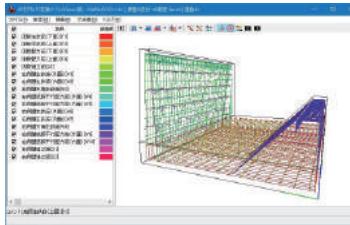



▼保耐法－安全性の検討画面

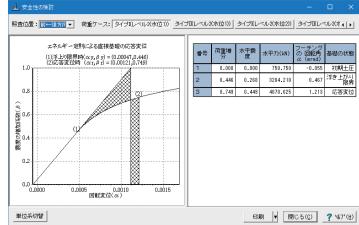

▼図面編集画面

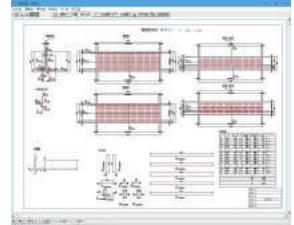

▼3D配筋機能 拡大表示(逆T式擁壁)

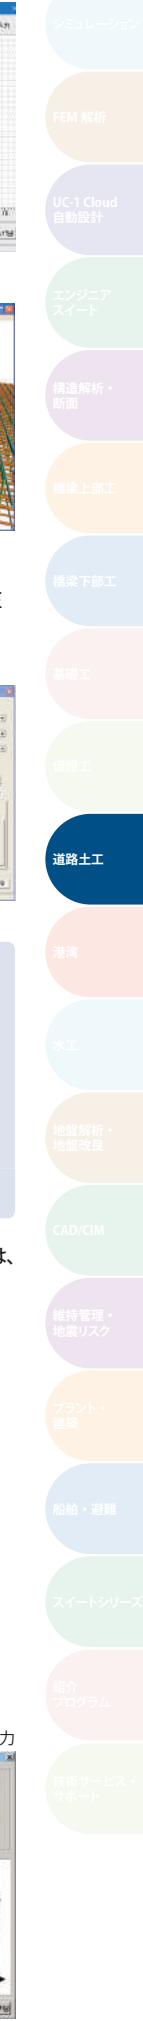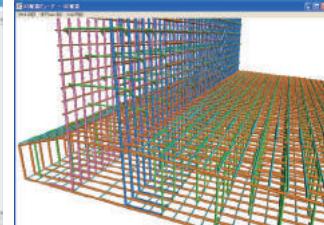

## 擁壁の設計・3D配筋 (韓国基準版)

擁壁の設計計算、図面作成  
プログラム(韓国基準対応版)

プログラム価格  
¥695,200  
(税抜¥632,000)

Windows 8/10 対応  
計算・CAD統合  
3D PDF

韓国基準である「道路橋設計基準」、「コンクリート構造物設計基準」、「構造物基礎設計基準」、「鉄道設計基準」に準拠した設計計算プログラムです。日本版の機能を継承しているため、安定計算、部材の設計からCAD作図も可能となっています。

- 土圧式:ランキン土圧、クーロン土圧、試行くさび土圧、物部岡部式地震時土圧
- 荷重:固定荷重、活荷重(鉄道含む)、水圧、風荷重、衝突荷重、地震荷重、土圧
- 転倒、滑動、支持力に対する安定計算
- 終局耐力に対する断面照査
- 韓国の鉄道設計便覧に準拠し、鉄道荷重を考慮した設計が可能
- 線路中心間隔、軌道荷重、列車活荷重、L荷重など組み合わせ可能
- 擁壁から軌道まで距離に応じた荷重を考慮可能

## 控え壁式擁壁の 設計計算 Ver.8

控え壁式擁壁の安定計算、部材設計  
を行うプログラム

プログラム価格  
¥173,800  
(税抜¥158,000)

底版拡張オプション  
¥44,000  
(税抜¥40,000)  
Windows 8/10 対応  
3DA 対応  
電子納品 3D PDF


「土留擁壁・石積の設計と解説」等に示される控え壁式擁壁の設計手法を参考として、安定計算及び部材設計を行います。

- 形状タイプ:逆T型、L型、天端形状:前面突起、背面突起、前面張出、波返し工
- 【「擁壁の設計」で不可能な照査】
- 安定計算:奥行方向の幅を考慮した全幅当りの照査
- 壁の設計:豎壁と控え壁で支えられたスパンを連続版としてみなして設計、控え壁より上方部分は、通常の擁壁と同様に片持ち梁として設計
- かかと版の設計:かかと版と控え壁とで支えられたスパンを連続版としてみなして設計、控え壁より後方部分は、通常の擁壁と同様に片持ち梁として設計
- 控え壁の設計:豎壁と控え壁、かかと版と控え壁で形成されるT形梁として照査
- 接合部の照査:豎壁と控え壁、かかと版と控え壁の各接合部の鉄筋量照査、各部材の照査位置は、連続梁・控え壁、片持ち梁毎の個別指定が可能

### 【底版拡張オプション】

- 東基礎時・直接基礎時の平板解析が可能
- Engineer's Studio®の平板解析を用いて前壁及び控え壁を固定辺としたモデル化を行い材料線形として解析

▼メイン画面

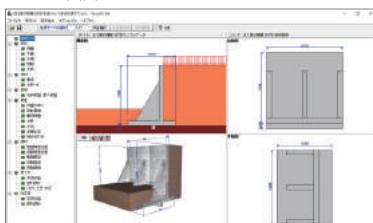

Ver.8 改訂内容

2021年 10月29日リリース

1. 二点折れ切土土圧に対応
2. 逆T型支え壁式擁壁に対応
3. ポーリング交換用データインポート対応

## ロックシェッドの 設計計算

許容応力度法による  
ロックシェッドの設計計算プログラム

プログラム価格  
¥233,200  
(税抜¥212,000)

Windows 8/10 対応  
電子納品 3D PDF  
体験セミナー


許容応力度法によりロックシェッドの部材設計を行うプログラムです。構造形式は、逆L式ラーメン構造(PC)、箱形式ラーメン構造(RC)の2形式に対応しています。

- ロックシェッドの形式:逆L式PC構造、箱形式RC構造
- 設計法(許容応力度法):設計荷重時
- 設計状態:常時、落石時、地震時
- その他の荷重:背面土圧(箱形式RC構造)
- 緩衝材:砂单層緩衝構造、三層緩衝構造

### 適用基準及び参考文献

1. 落石対策便覧 H12年6月 日本道路協会
2. 構造工学シリーズ8 ロックシェッドの耐衝撃設計 H11年6月 第1版・第2刷 土木学会
3. PCロックシェッド設計の手引き H12年10月 プレストレスト・コンクリート建設業協会
4. 道路橋示方書・同解説IIIコンクリート橋編 H14年3月 日本道路協会
5. 道路橋示方書・同解説IV下部構造編 H14年3月 日本道路協会

▼メイン画面

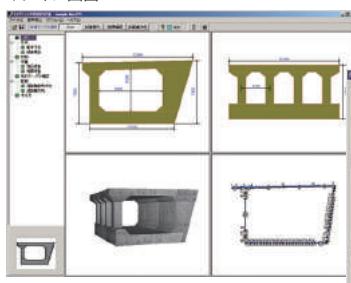

▼落石荷重入力

